



2025年 安徽新沪泵业有限公司画册



微信号



企业公众号

安徽新沪泵业有限公司

TEL: 4000-882-322 0551-64250698

安徽省合肥市肥东县中南高科锦和智能制造产业园2号楼02
浙江基地：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区



安徽新沪泵业有限公司成立于2001年，注册资金5188万元，集水泵科研、设计、生产、销售、安装、泵房改造、维保服务于一体的泵类专业制造商。并在上海、安徽、浙江投产三个生产基地。公司创建数年来,始终致力于技术和管理的创新，已先后取得了各种体系认证。

自主研发出了适用于农田排灌、建筑工地污水处理、城市供水等行业的用泵。本公司具有多年的水泵生产经验,以及国际领先的测试设备,精湛的生产工艺，拥有最先进的全智能电脑检测电机中心，以及国际化的生产流水线,从而使产品质量、性能都处于国际的领先水平。在全国各大中型城市建立了经销商，及出口中东、中南亚等几十个国家和地区，并获得广大用户一致好评。展望未来，公司将以一个全新的姿态，不断引进人才、先进的生产技术和科学管理理念，不断进取为广大客户提供更好的产品和更贴心的服务。

Anhui Xihu Pump Industry Co., Ltd. was founded in 2001, registered capital 51.88 million yuan , set pump research, design, production, sales, installation, pump room renovation, maintenance services in one of the pump professional manufacturers. And put into operation three production bases in Shanghai, Anhui and Zhejiang. For several years, the company has been committed to technological and management innovation, and has obtained various system certifications. Independently developed pumps suitable for farmland drainage and irrigation, construction site sewage treatment, urban water supply and other industries. The company has many years of pump production experience, as well as the international leading test equipment, exquisite production technology, with the most advanced fully intelligent computer testing motor center, as well as international production lines, so that product quality, performance are in the international leading level. Established distributors in large and medium-sized cities throughout the country, and exported to dozens of countries and regions such as the Middle East, Central and South Asia, and won unanimous praise from the majority of users. Looking forward to the future, the company will take a new attitude, continue to introduce talents, advanced production technology and scientific management concept, and continue to make progress to provide our customers with better products and more intimate service.

MHL Series

卧式多级不锈钢泵

Horizontal multi-stage stainless steel pump

产品特点

- 不锈钢材质
- 多级叶轮，高扬程
- Stainless steel materials
- High pressure by multi-stage impeller

应用范围

- 供水和增压
- 热水循环和采暖系统
- 空调系统
- 工业循环系统
- 清洗及喷洒灌溉系统
- 各种机器配套
- Water supply and pressure boosting
- Hot water circulation and heating system
- Air-conditioning systems
- Industrial circulation systems
- Washing and spinkling systems
- For various machinery



MHI-BP Series

变频多级泵

Frequency conversion multi-stage pump







应用场合	
输送介质 Approved fluids	清水 Clean water
介质温度 Fluid temp(℃)	0~90
材质	
泵体 Casing	AISI304不锈钢
叶轮 Impeller	AISI304不锈钢
轴 Shaft	AISI304不锈钢
机械密封 Mechanical seal	碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，抗防冻液腐蚀
轴承 Bearing	定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承
电机 Motor	国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线

技术参数 Technical Data


产品型号 Model		MHI-202	MHI-203	MHI-204	MHI-205	MHI-206	MHI-402	MHI-403	MHI-404	MHI-405	MHI-406	MHI-802	MHI-803	MHI-804	MHI-805	MHI-1602	MHI-1603	MHI-1604
电气连接 Electrical connection																		
电源参数 Power source		220V/50Hz,380V/50Hz 单相型号 MHI-EH 三相型号MHI-QH																
功率 Power(kW)		0.37	0.55	0.55	0.75	1.1	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	0.75	1.1	1.5	1.85	1.5	1.85	2.2
应用场合 Application situation																		
输送介质 Approved Fluids		清水 Clean water																
介质温度 Fluid temp (°C)		0 ~90																
性能参数 Performance parameter																		
最大扬程 Max Head(m)		22	33	45	54	69	23	33	42	57	68	23	36	48	59	24	36	48
额定扬程 Rated head(m)		20	30	38	47	60	18	27	38	46	55	17	24	35	47	16	27	33
最大流量 Max flow(m³/h)		5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	12	12	12	12	26	26	26
额定流量 Rated flow(m³/h)		2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	8	8	8	8	16	16	16
进口尺寸 Inlet size(mm)		25	25	25	25	25	32	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50
出口尺寸 Outlet size(mm)		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32	40	40	40
最大承压 Max pressure(bar)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
防护等级 Protection class		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

*单位换算:m³/h*16.667=L/min


性能曲线 Performance curve

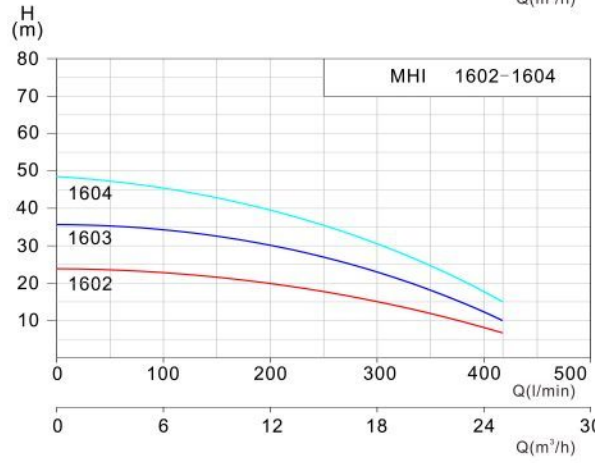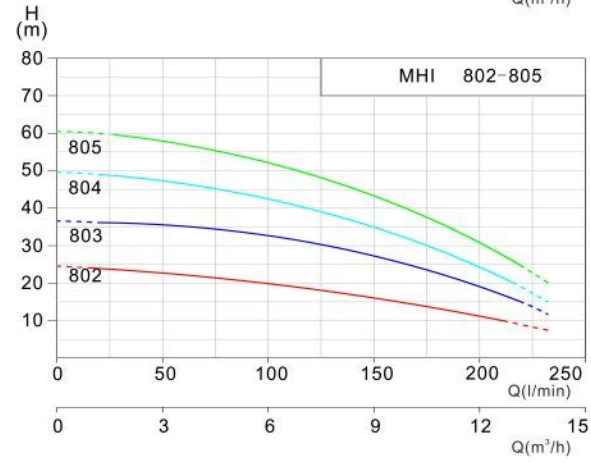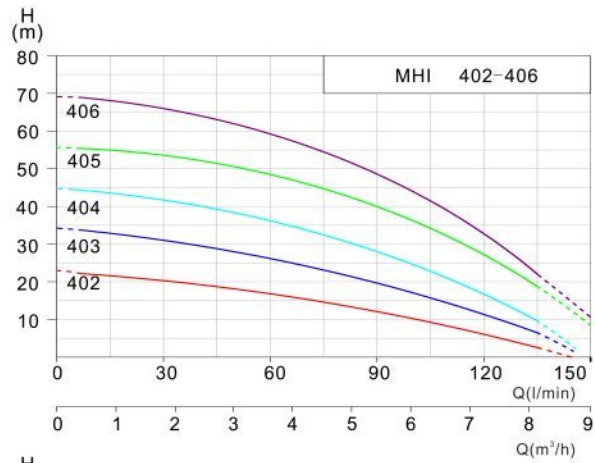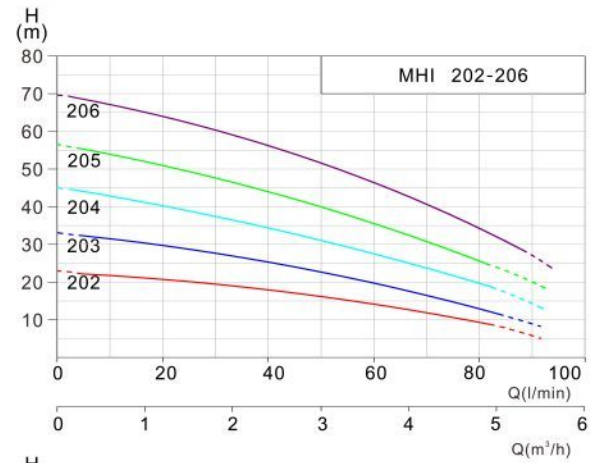

尺寸图 Dimensional drawing

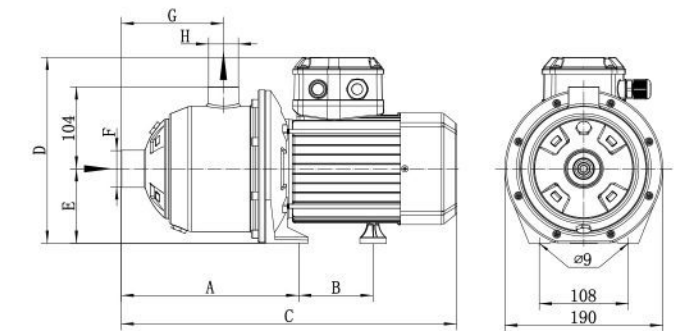

型号	A	B		C		D		E		F	G	H
		1~220V	3~380V	1~220V	3~380V	1~220V	3~380V	1~220V	3~380V			
MHI	mm											
202	205	70	70	377	377	206	225	90	90	Rp1	110	Rp1
203	205	88	70	418	377	206	225	90	90	Rp1	110	Rp1
204	229	88	88	418	418	206	225	90	90	Rp1	134	Rp1
205	253	88	88	442	442	206	225	90	90	Rp1	158	Rp1
206	277	88	88	474	466	206	225	90	90	Rp1	182	Rp1
402	205	70	70	377	377	206	225	90	90	Rp11/4	110	Rp1
403	205	88	88	418	418	206	225	90	90	Rp11/4	110	Rp1
404	229	88	88	442	442	206	225	90	90	Rp11/4	134	Rp1
405	253	88	88	474	474	206	225	90	90	Rp11/4	158	Rp1
406	277	106	88	498	498	232	225	90	90	Rp11/4	182	Rp1
802	217	88	88	406	406	206	225	90	90	Rp11/2	122	Rp11/4
803	217	88	88	436	444	206	225	90	90	Rp11/2	122	Rp11/4
804	247	106	88	450	474	232	225	90	90	Rp11/2	152	Rp11/4
805	277	-	106	-	480	-	237	-	90	Rp11/2	182	Rp11/4
1602	237	-	106	-	440	-	237	-	90	Rp2	138	Rp11/2
1603	237	-	106	-	440	-	237	-	90	Rp2	138	Rp11/2
1604	282	-	147	-	529	-	270	-	90	Rp2	138	Rp11/2

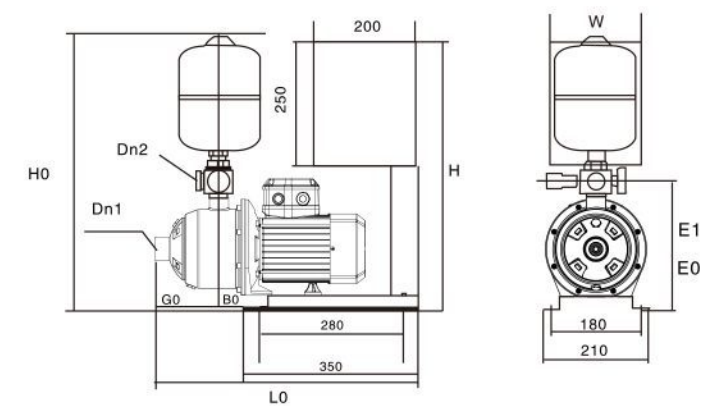

型号	Dn1	Dn2	E0	E1	G0	B0	L0	H0	H	W	压力设定 Pressure setting(bar)
BF-MHI202	25	25	120	138	110	80	505	541	540	180	1.6
BF-MHI203	25	25	120	138	110	80	505	541	540	180	2.4
BF-MHI402	25	32	120	138	110	80	505	541	540	180	1.6
BF-MHI403	25	32	120	138	110	80	505	541	540	180	2.4
BF-MHI404	25	32	120	138	158	80	553	541	540	180	3.0
BF-MHI405	25	32	120	138	158	80	553	541	540	180	4.0
BF-MHI406	25	32	130	138	182	80	577	551	540	180	5.0
BF-MHI802	32	40	120	144	122	80	517	552	540	180	1.6
BF-MHI803	32	40	120	144	122	80	517	552	540	180	2.4
BF-MHI804	32	40	130	144	182	80	517	562	540	180	3.0
BF-MHI805	32	40	130	144	182	80	517	562	540	180	4.0
BF-MHI1602	40	50	120	154	138	84	537	562	540	180	1.6
BF-MHI1603	40	50	120	154	138	84	537	562	540	180	2.4
BF-MHI1604	40	50	130	154	183	84	582	572	590	210	3.0

MHIL Series

卧式多级不锈钢泵



Horizontal multi-stage stainless steel pump

- 产品特点
- 不锈钢材质
 - 多级叶轮，高扬程
 - Stainless steel materials
 - High pressure by multi-stage impeller


- 应用范围
- 供水和增压
 - 热水循环和采暖系统
 - 空调系统
 - 工业循环系统
 - 清洗及喷洒灌溉系统
 - 各种机器配套
 - Water supply and pressure boosting
 - Hot water circulation and heating system
 - Air-conditioning systems
 - Industrial circulation systems
 - Washing and spinkling systems
 - For various machinery



性能曲线 Performance curve

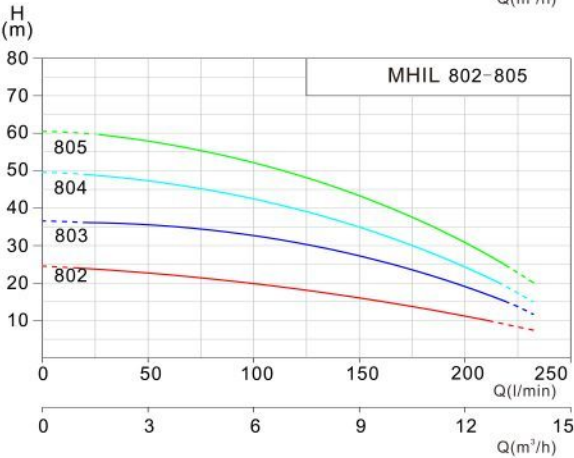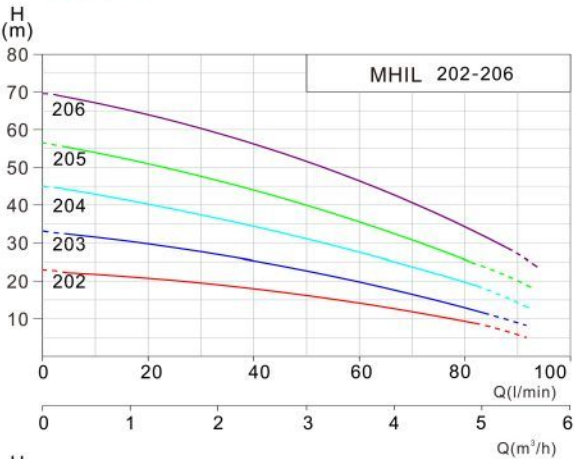


应用场合	
输送介质 Approved fluids	清水 Clean water
介质温度 Fluid temp(°C)	0~90
材质	
泵体 Casing	铸铁
叶轮 Impeller	AISI304不锈钢
轴 Shaft	AISI304不锈钢
机械密封 Mechanical seal	碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，抗防冻液腐蚀
轴承 Bearing	定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承
电机 Motor	国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线

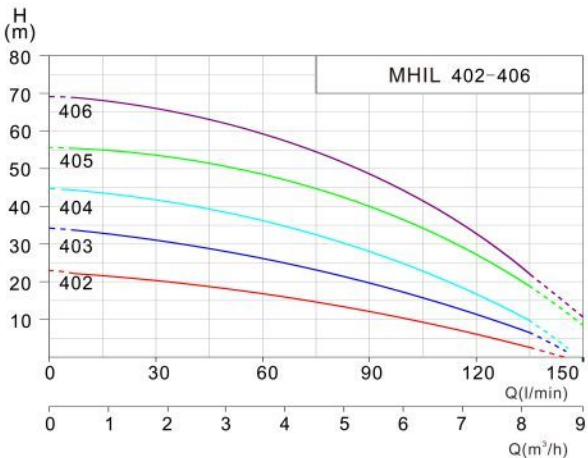

技术参数 Technical Data

产品型号 Model		MHIL 202	MHIL 203	MHIL 204	MHIL 205	MHIL 206	MHIL 402	MHIL 403	MHIL 404	MHIL 405	MHIL 406	MHIL 802	MHIL 803	MHIL 804	MHIL 805
电气连接 Electrical connection		220V/50Hz,380V/50Hz 单相型号 MHI-EH 三相型号MHI-QH													
电源参数 Power source		220V/50Hz,380V/50Hz 单相型号 MHI-EH 三相型号MHI-QH													
功率 Power(kW)		0.37	0.55	0.55	0.75	1.1	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	0.75	1.1	1.5	1.85
应用场合 Application situation		清水 Clean water													
输送介质 Approved Fluids		清水 Clean water													
介质温度 Fluid temp (°C)		0~90													
性能参数 Performance parameter															
最大扬程 Max Head(m)		22	33	45	54	69	23	33	42	57	68	23	36	48	59
额定扬程 Rated head(m)		20	30	38	47	60	18	27	38	46	55	17	24	35	47
最大流量 Max flow(m³/h)		5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	12	12	12	12
额定流量 Rated flow(m³/h)		2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	8	8	8	8
进口尺寸 Inlet size(mm)		25	25	25	25	25	32	32	32	32	32	40	40	40	40
出口尺寸 Outlet size(mm)		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32
最大承压 Max pressure(bar)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
防护等级 Protection class		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

*单位换算:m³/h*16.667=L/min

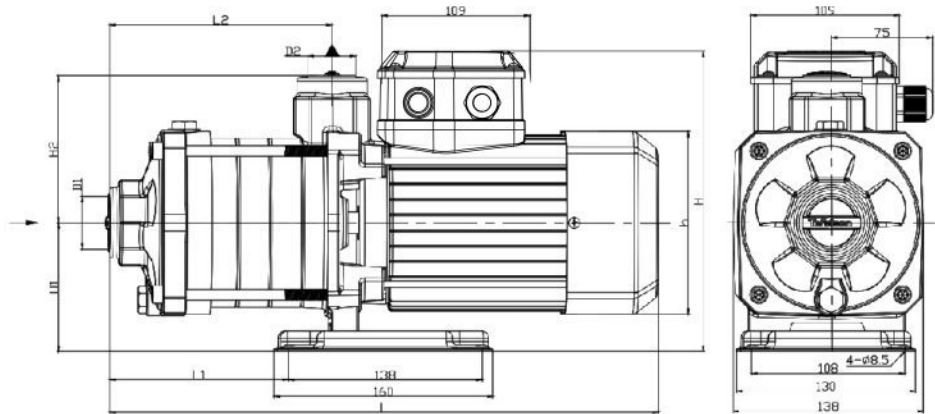

型号 Model	电流Current(A)			尺寸Dimension(mm)											
	1~220V	1~380V CL3	3~380V CL2	D1(Rp)	D2(Rp)	L1		L2		L		H		h	
						1~220V	1~380V	1~220V	1~380V	1~220V	1~380V	1~220V	1~380V	1~220V	1~380V
MHIL202	2.58	1.09	—	1″	1″	88	88	114	114	340	340	215	223	130	130
MHIL203	3.46	1.48	—	1″	1″	113	113	138	138	364	364	215	223	130	130
MHIL204	3.46	1.48	—	1″	1″	137	137	162	162	404	404	215	223	130	130
MHIL205	4.85	1.74	1.83	1″	1″	162	162	186	186	428	428	215	223	130	130
MHIL206	6.55	2.54	2.54	1″	1″	186	186	211	211	460	460	215	223	130	130
MHIL402	3.46	1.48	—	1¼″	1″	88	88	114	114	340	340	215	223	130	130
MHIL403	3.46	1.48	—	1¼″	1″	113	113	138	138	380	380	215	223	130	130
MHIL404	4.85	1.74	1.83	1¼″	1″	137	137	162	162	404	404	215	223	130	130
MHIL405	6.55	2.54	2.54	1¼″	1″	162	162	186	186	436	436	215	223	130	130
MHIL406	9.15	3.52	3.36	1¼″	1″	186	186	211	211	466	466	236	223	130	130
MHIL802	4.85	1.74	1.83	1½″	1¼″	90	90	120	120	370	370	215	223	130	130
MHIL803	6.55	2.54	2.54	1½″	1¼″	120	120	150	150	400	400	215	223	130	130
MHIL804	9.15	3.52	3.36	1½″	1¼″	150	150	180	180	438	438	236	223	165	130
MHIL805	—	4.01	—	1½″	1¼″	—	180	—	210	—	468	—	230	—	165

德国技术工艺

XH MSseries

卧式单级离心泵


Horizontalsingle-stage centrifugal pump



应用场合	
输送介质 Approved fluids	清水 Clean water
介质温度 Fluid temp(℃)	0~90
材质	
泵体 Casing	AISI304不锈钢
叶轮 Impeller	AISI304不锈钢
轴 Shaft	AISI304不锈钢
机械密封 Mechanical seal	碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，干磨3小时以上，抗防冻液腐蚀
轴承 Bearing	定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承
电机 Motor	国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线

技术参数 Technical Data											
产品型号	MS 70/0.37 EH/QH	MS 70/0.55 EH/QH	MS 70/0.75 EH/QH	MS 120/0.55 EH/QH	MS 210/0.75 EH/QH	MS 210/1.1 EH/QH	MS 210/1.5 EH/QH	MS 210/2.2 EH/QH	MS 370/1.1 EH/QH	MS 370/1.5 EH/QH	MS 370/2.2 EH/QH
电源参数 Power source	220V/50Hz,380V/50Hz					单相型号MS-EH 三相型号MS-QH					
输出功率 Output Power P2(W)	370	550	750	550	750	1100	1500	2200	1100	1500	2200

性能参数											
最大流量 Max flow(m³/h)	4.8	4.8	4.8	9.6	18	18	18	18	26	29	31
最高扬程 Max head(m)	20.9	29.5	30.4	20.2	16.8	19.7	24.2	27.5	15.4	19.3	23.1
额定流量 Rated flow(m³/h)	4	4	4	7	12	12	12	12	15	15	15
额定扬程 Rated head (m)	13	20	25	13	13	17	21	25	13	17	20
进口尺寸 Inlet size(mm)	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50
出口尺寸 Outlet size(mm)	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	32
最大承压 Max pressure(bar)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
防护等级 Protection class	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

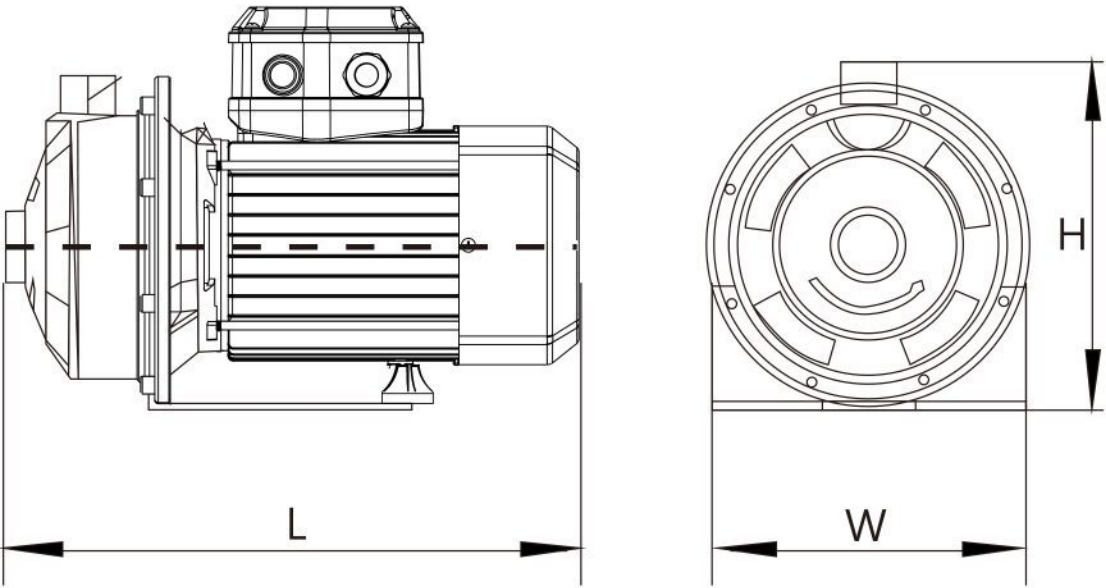

型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
MS70/0.37	332	210	224	MS210/1.1	392	210	234
MS70/0.55	332	210	224	MS210/1.5	440	210	250
MS70/0.75	381	210	224	MS210/2.2	440	210	250
MS120/0.55	332	210	224	MS370/1.1	392	210	234
MS210/0.75	392	210	234	MS370/1.5	440	210	250
				MS370/2.2	440	210	250

PUN Series

离心式增压泵
Centrifugal booster pump

产品特点

- 小流量、高扬程
- 紧密结构设计
- Low flow at high head
- Campact design

应用范围

- 各种机器配套
- 家庭、花园供水
- 小型暖通空调循环系统
- For various machinery
- General water supply for house,garden
- Small HVAC circulation system



应用场合

输送介质 Approved fluids

清水 Clean water

介质温度 Fluid temp(°C)

0~90

材质

泵体 Casing

精钢铸造耐盐雾电泳防锈

叶轮 Impeller

改性PPO耐高温耐磨工程塑料/不锈钢

轴 Shaft

AISI304不锈钢

机械密封 Mechanical seal

碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，干磨3小时以上，抗防冻液腐蚀

轴承 Bearing

定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承

电机 Motor

国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线



技术参数 Technical Data

产品型号	PUN-201EH	PUN-202EH	PUN-301EH	PUN-402EH/QH	PUN-403EH/QH	PUN-601EH/QH	PUN-602EH/QH	PUN-750EH/QH	PUN-751EH/QH	PUN-1100EH/QH	PUN-1500EH/QH
电源参数 Power source	220V/50Hz,380V/50Hz					单相型号 MHI-EH 三相型号 MHI-QH					
输入功率 Input Power P1(W)	320	320	550	720	660	880	880	1100	1250	1500	1950
输出功率 Output Power P2(W)	200	200	370	400	400	600	600	750	750	1100	1500


性能参数

最大流量 Max flow(m³/h)	5	5	5.3	6.5	6.5	7.5	7.5	12	7.5	16	28
最高扬程 Max head(m)	16	16	20	23	23	28	28	26	32	30	24
额定流量 Rated flow(m³/h)	3	3	3	4	4	4	4	6.6	5	8	16
额定扬程 Rated head(m)	10	10	15	16	16	20	20	18	20	23	20
进口尺寸 Inlet size(mm)	25	32	25	32	25	25	32	32	32	40	50
出口尺寸 Outlet size(mm)	25	32	25	32	25	25	32	32	32	40	50
最大承压 Max pressure(bar)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
防护等级 Protection class	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
重量 Weight(kg)	7.5KG	7.5KG	9.7KG	11.3KG	11.3KG	12.5KG	12.5KG	13KG	13KG	21KG	22KG

性能曲线 Performance curve

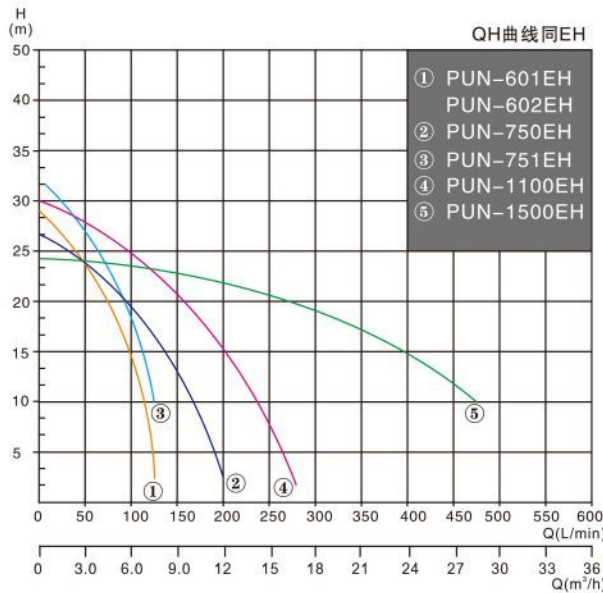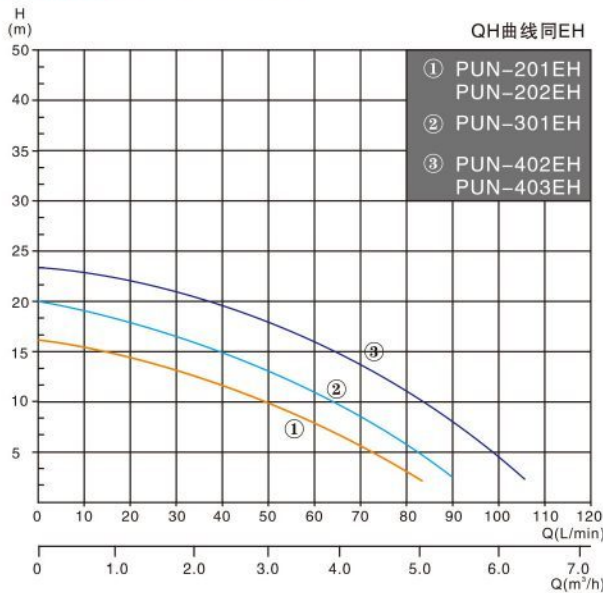


尺寸图 Outline Drawing

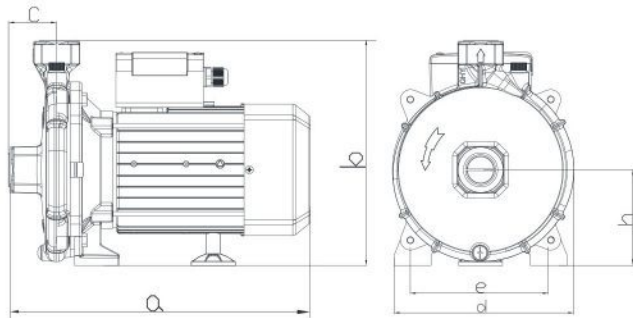

型号	a	b	c	d	e	h
PUN201/202EH	255	194	45	142	104	75
PUN401EH	280	196	45	159	104	81
PUN402/403EH	281	220	40	172	124	95
PUN601/602EH	307	230	47	180	140	98

QH安装尺寸同EH

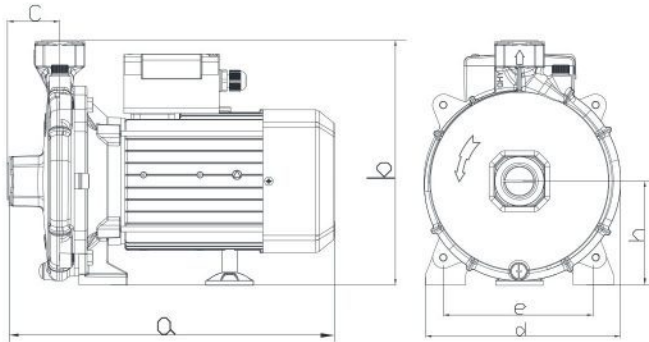

型号	a	b	c	d	e	h
PUN750EH	327	233	53	183	140	98
PUN751EH	320	235	46	183	140	98
PUN1100EH	348	254	52	188	140	103
PUN1500EH	355	246	59	185	140	103

QH安装尺寸同EH


PH Series
小型管道泵
Small pipe pump

产品特点

- 管道式安装，方便连接
- 产品重量轻
- 使用寿命长
- In-line,easy installation
- Light and excellent design
- Long life

应用范围

- 热水循环和采暖系统
- 空调系统
- 工业循环系统
- 家庭用水增压
- Hot water circulation and heating system
- Ari-conditioning system
- Industrial circulation sysateme
- Water supply and boosting

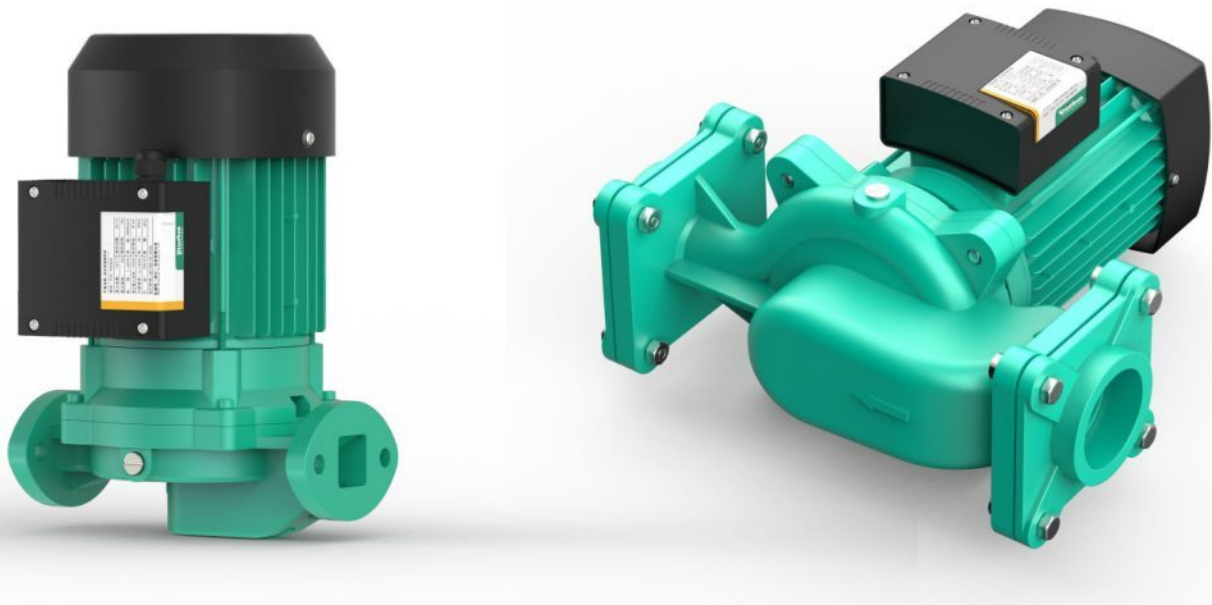

应用场合

输送介质 Approved fluids

清水 Clean water

介质温度 Fluid temp(℃)

0~100

材质

泵体 Casing

精钢铸造耐盐雾电泳防锈

叶轮 Impeller

改性PPO耐高温耐磨工程塑料/不锈钢

轴 Shaft

AISI304不锈钢

机械密封 Mechanical seal

碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，干磨3小时以上，抗防冻液腐蚀

轴承 Bearing

定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承

电机 Motor

国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线



技术参数 Technical Data

产品型号	PH-043EH	PH-102EH	PH-150EH	PH-255EH	PH-256EH	PH-257EH	PH-751EH	PH-752EH	PH-751QH	PH-752QH	PH-1501QH	PH-2201QH
电源参数 Power source	220V/50HZ								380V/50HZ			
输入功率 Input Power P1(W)	90	150	220	330	450	450	1050	900	900	900	1750	2800
输出功率 Output Power P2(W)	40	120	125	250	370	370	750	750	750	750	1500	2200


性能参数

最大流量 Max flow(m³/h)	3.6	7.8	15	6.5	17.5	17.5	18	18	18	18	25	28
最高扬程 Max head(m)	3.5	5	5	15	8	8	20	20	20	20	25	30
额定流量 Rated flow(m³/h)	2	5	11	3	14	14	7.8	7.8	7.8	7.8	16	18.5
额定扬程 Rated head(m)	2.5	3	3	10	4	4	16	16	16	16	15	20
进口尺寸 Inlet size(mm)	25	40	50	40	65	50	50	65	50	65	50	50
出口尺寸 Outlet size(mm)	25	40	50	40	65	50	50	65	50	65	50	50
最大承压 Max pressure(bar)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
防护等级 Protection class	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
重量 Weight(kg)	3.7KG	9.5KG	12.5KG	10KG	18KG	18KG	21.5KG	21.5KG	21.5KG	21.5KG	39KG	41KG


性能曲线 Performance curve

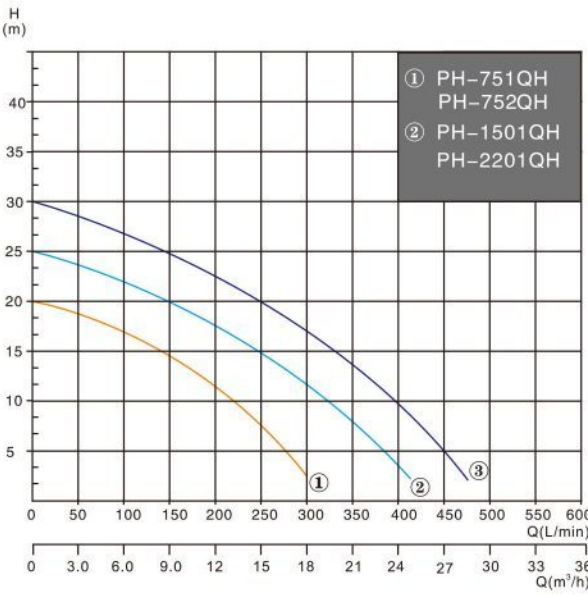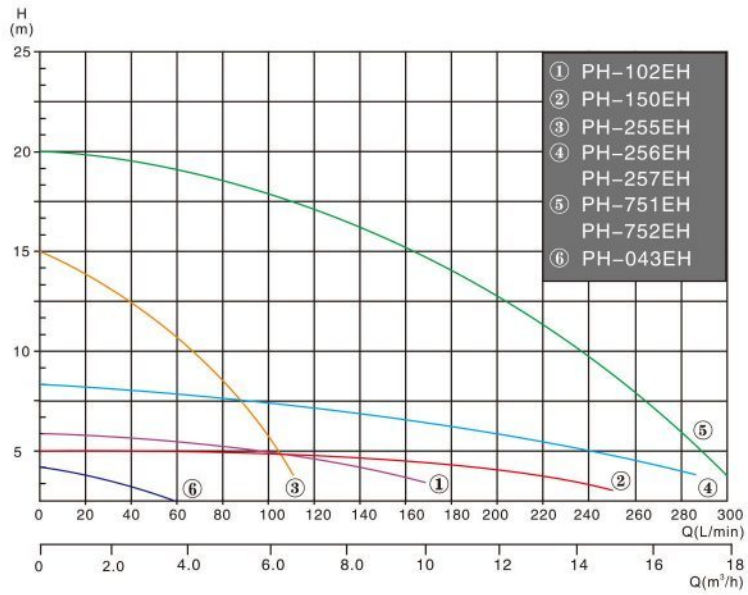

尺寸图 Outline Drawing

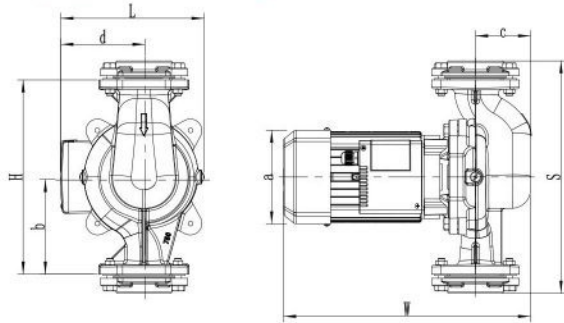

型号	W	L	H	S	a	b	c	d
PH102EH	270	190	210	274	Φ134	105	46	118
PH150EH	302	196	260	311	Φ134	130	69	119
PH255EH	256	194	260	316	Φ134	130	44	118
PH257EH	347	202	280	330	Φ134	140	73	118
PH751EH	353	206	280	330	Φ134	140	78	119
PH752EH	353	206	280	330	Φ134	140	78	119
PH043EH	214	110	150	192	Φ134	75	40	115

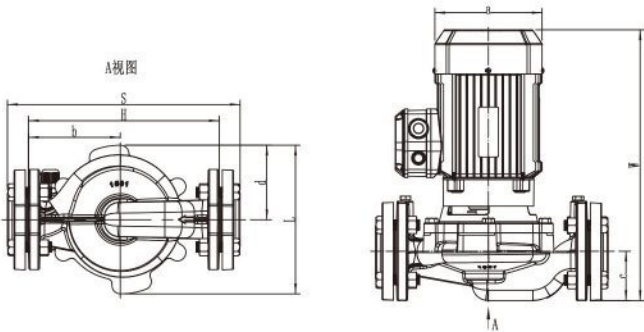

型号	W	L	H	S	a	b	c	d
PH752QH	353	240	280	330	Φ134	140	78	121
PH-751QH	353	204	280	330	Φ134	140	78	121
PH-1501QH	434	268	310	372	Φ172	160	78	150
PH-2201QH	434	268	310	372	Φ172	160	78	150

HiPH 3 Series

小型管道泵
Small pipe pump

产品特点

管道式安装，方便连接
产品重量轻
使用寿命长
In-line, easy installation
Light and excellent design
Long life

应用范围

热水循环和采暖系统
空调系统
工业循环系统
家庭用水增压
Hot water circulation and heating system
Ari-conditioning system
Industrial circulation sysatem
Water supply and boosting



技术参数 Technical Data

产品型号	HiPH3-300EH	HiPH3-600EH	HiPH3-1100EH	HiPH3-1100QH
电源参数 Power source	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	380V/50Hz
输入功率 Input Power P1(W)	400	810	1350	1350
输出功率 Output Power P2(W)	300	600	1100	1100
性能参数				
最大流量 Max flow(m³/h)	11.8	15.5	22	22
最高扬程 Max head(m)	10.6	16	19	19
额定流量 Rated flow(m³/h)	6	9.6	11.5	11.5
额定扬程 Rated head(m)	9	12.4	17	17
进口尺寸 Inlet size(mm)	40	50	50	50
出口尺寸 Outlet size(mm)	40	50	50	50
最大承压 Max pressure(bar)	5	5	5	5
防护等级 Protection class	IP44	IP44	IP44	IP44
重量 Weight(kg)	11	21	24	24


应用场合

输送介质 Approved fluids	清水 Clean water
介质温度 Fluid temp(℃)	0~100

材质


泵体 Casing	精钢铸造耐盐雾电泳防锈
叶轮 Impeller	改性PPO耐高温耐磨工程塑料/不锈钢
轴 Shaft	AISI304不锈钢
机械密封 Mechanical seal	碳化硅&美国摩根石墨耐温120℃，干磨3小时以上，抗防冻液腐蚀
轴承 Bearing	定制耐高温油脂（-50~200℃），高转速静音轴承
电机 Motor	国标矽钢片定转子，F级耐高温绝缘铜线

尺寸图 Outline Drawing

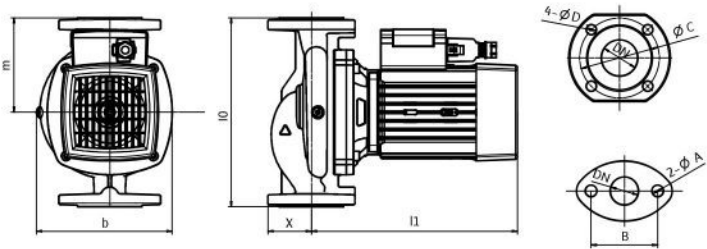

产品型号 Type	尺寸 Dimension					法兰尺寸 Flange Dimension				
	b	10	11	m	x	DN	A	B	C	D
HiPH 3-300E	145	180	270	105	46	40	12	72	-	-
HiPH 3-600E	230	260	283	115	60	50	-	-	110	14
HiPH 3-1100	230	260	300	115	60	50	-	-	110	14

性能曲线 Performance curve

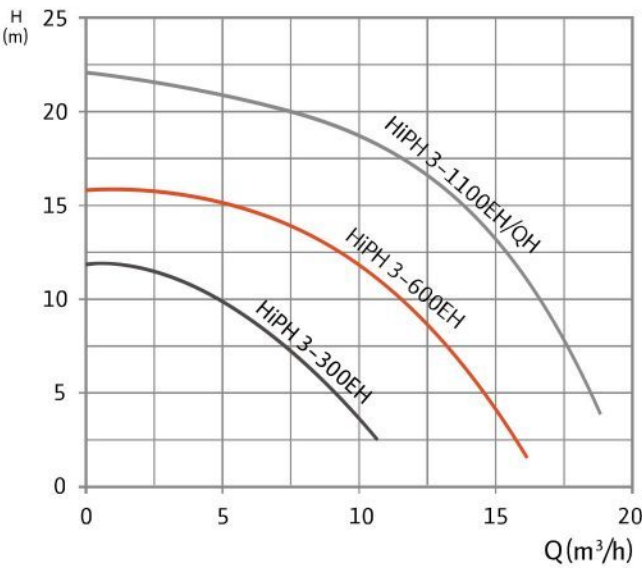

PB Series

离心式家用增压泵

Centrifugal household booster pump

PB-H170EAH PB-H401EAH



产品特点

- 高效率
- 低噪音运行
- 结构紧凑，重量轻
- 配备灵敏的自动开关

- High Efficiency
- Low noise level
- Compact and light
- Accurate automatic operation


应用范围

- 屋顶水箱向下供水
- 家庭供水增压
- Roof tank to water transfer
- Pressure boosting in household

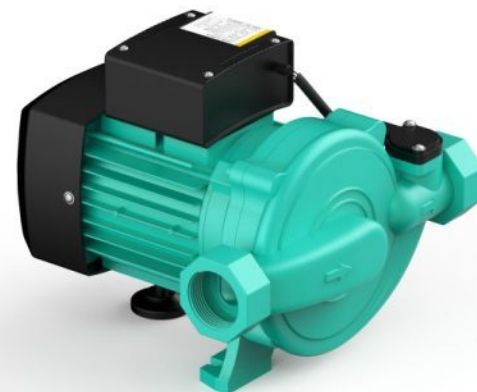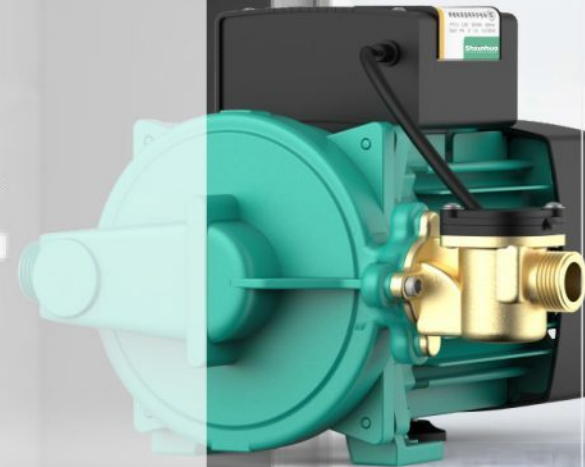

技术参数 Technical Data			
产品型号	PB-H170EAH	PB-H200EAH	PB-H401EAH
电源参数 Power source	220V/50Hz		
输入功率 Input Power P1(W)	290	290	550
输出功率 Output Power P2(W)	160	160	400
性能参数			
最大流量 Max flow(m³/h)	2.7	3.5	4.5
最高扬程 Max head(m)	15	15	20
额定流量 Rated flow(m³/h)	1.3	2	2.4
额定扬程 Rated head (m)	10	10	15
进口尺寸 Inlet size(mm)	15	25	32
出口尺寸 Outlet size(mm)	15	25	32
最大承压 Max pressure(bar)	5.0	5.0	5.0
防护等级 Protection class	IP44	IP44	IP44
重量 Weight(kg)	7	7.2	12

性能曲线 Performance curve

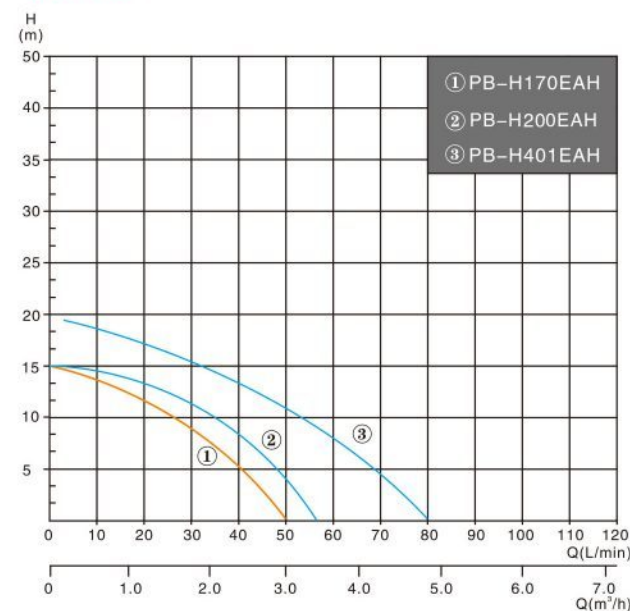

全自动自吸泵

Full-automatic self-priming pump

- 环境温度不超过+40℃；
- 介质温度0~90℃；
- 介质的PH值为6.5~8.5之间；
- 介质固体杂质体积不超过0.1%；
- 颗粒不大于0.2mm；
- 电源频率为50Hz,电压为单相交流220V；

- The ambient temperature shall not exceed+40 ℃；
- Medium temperature 0~90 ℃;The PH value of the medium is 6.5~8.5；
- The volume of solid impurities in the medium shall not exceed 0.1%；
- Particles no more than 0.2mm；
- The power frequency is 50Hz, and the voltage is single-phase AC 220V；



技术参数 Technical Data

产品型号	PW 200	PW 300	PW 400	PW 600	PW 800
电源参数 Power source	220V/50HZ				
功率 Power (W)	200	300	400	600	800
性能参数					
最大流量 Max flow(m³/h)	2.0	2.2	2.4	3.0	3.4
额定流量 Rated flow(m³/h)	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
最高扬程 Max head(m)	24	30	36	42	50
额定扬程 Rated head(m)	10	14	16	18	20
进口尺寸 Inlet size(mm)	25	25	25	25	25
出口尺寸 Outlet size(mm)	25	25	25	25	25
最大吸程 Maximum suction lift	8	8	8	8	8
转速 Speed(r/min)	2860	2860	2860	2860	2860

屏蔽泵

Fanned-motor pump

RS15/6 RS25/8

产品特点

- 屏蔽泵，低噪音
- 可三档调速
- 接线盒可旋转

Features

- Shield pump, low noise
- Can be three-speed
- Terminal box can rotate



温控定时屏蔽泵

Temperature control timing shield pump

WK15-6/WK25-8

产品特点

- 24小时恒温控制
- 定时恒温控制
- 供暖、供冷模式

Features

- 24-hour constant temperature control
- Timing constant temperature control
- Heating and cooling mode



永磁屏蔽泵

Permanent magnet shielded pump

APM25/12-180

产品特点

- 热水采暖系统
- 工业循环系统
- 冷水空调系统
- 增压供水

Features

- Hot water heating system
- Industrial circulation system
- Cold water air conditioning system
- Booster water supply



一键热水MINI回水器

One button hot water MINI backwater

MINI200/12

产品特点

- 静谧节能，安全无忧
- 多种模式选择
- 强力永磁电机

Features

- Quiet energy-saving, safe and worry-free
- Choice of a variety of models
- Strong permanent magnet motor



产品型号	RS15/6	RS25/8
电源参数 Power source	220V/50Hz	
输入功率 Input Power P1(W)	93/67/46	151/113/81
性能参数		
最大流量 Max flow(m³/h)	3.5/2.5/1.5	6/4/2.5
最高扬程 Max head(m)	6/5/3	7.8/6.8/4.8
进口尺寸 Inlet size(mm)	15	25
出口尺寸 Outlet size(mm)	15	25
最大承压 Max pressure(bar)	10	10
防护等级 Protection class	IP42	IP42
重量 Weight(kg)	2.1	3.8

产品型号	WK15-6	WK25-8
电源参数 Power source	220V/50Hz	
输入功率 Input Power P1(W)	93/67/46	151/113/81
性能参数		
最大流量 Max flow(m³/h)	3.5/2.5/1.5	6/4/2.5
最高扬程 Max head(m)	6/5/3	7.8/6.8/4.8
进口尺寸 Inlet size(mm)	15	25
出口尺寸 Outlet size(mm)	15	25
最大承压 Max pressure(bar)	10	10
防护等级 Protection class	IP42	IP42
重量 Weight(kg)	2.1	3.8


技术参数 Technical Data		
产品型号	APM25/12-180	APM32/18-180
电源参数 Power source	220V/50Hz	
输入功率 Input Power P1(W)	180	280
性能参数		
最大流量 Max flow(m³/h)	7.5	10.5
最高扬程 Max head(m)	14	18
进口尺寸 Inlet size(mm)	40/25	50/32
出口尺寸 Outlet size(mm)	40/25	50/32
最大承压 Max pressure(bar)	10	10
防护等级 Protection class	IP42	IP42
重量 Weight(kg)	4	5.5

技术参数 Technical Data	
产品型号	MINI200/12
电源参数 Power source	24V
输入功率 Input Power P1(W)	0.4KW
性能参数	
最高扬程 Max head(m)	12

面积200平方（二层），温度50~70

YYC游泳池泵

YYC swimming pool pump

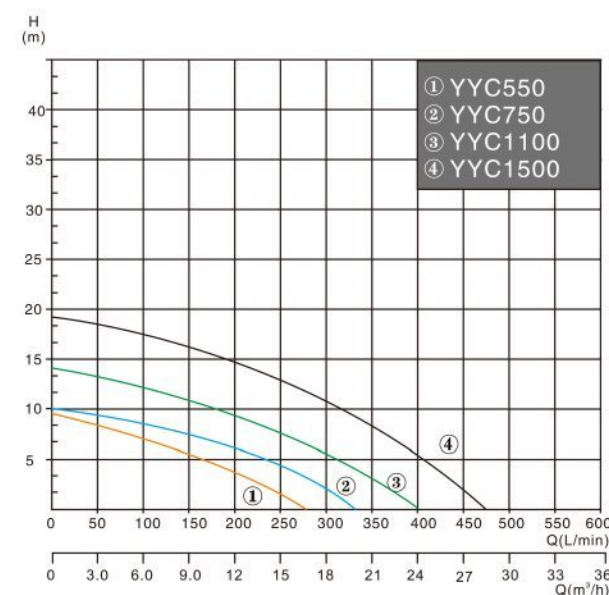

技术参数 Technical Data				
产品型号	YYC550	YYC750	YYC1100	YYC1500E
电源参数 Power source				
输出功率 Output Power P2(W)	450	600	900	1100
性能参数				
最大流量 Max flow(m³/h)	17	20	24	28
最高扬程 Max head(m)	9	10	14	18
进口尺寸 Inlet size(mm)	50	50	50	50
出口尺寸 Outlet size(mm)	50	50	50	50

IPL

单级

管道循环泵

Single-Stage
Pipeline Circulation Pump

产品概述：

IPL 型单级管道循环泵，配有标准电机和机械密封，此类产品的结构与相近类型产品相比，更不易受到泵液体中杂质的影响。产品设计为顶部可拉出的拆装形式，其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。

主要用途：

IPL 泵是一种多用途产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，主要作为液体的输送、增压和循环设备使用。例如：区域供热系统（供热系统中的水质应满足该系统公认的水质标准）暖通、空调系统、冷却系统、生活热水系统、工业液体输送、供水系统。

运行条件：

产品适用于输送稀薄、干净、非侵蚀、非易燃易爆 且不含固体颗粒、纤维或者物理化学性质类似于水的液体。在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
最大工作压力：常规型为 12bar 特殊型为 16bar
液体温度：-15° C 至 110° C
环境温度：最高 +40° C
海拔：最高 1000m
旋转方向：顺时针（电机风叶端往下看）



D N 3 2选型参数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	2	4	6	8	10	12.5	14	16
32IPL8-18-1.1/2	1.1	H (m)	19.6	19.3	18.9	18	17.2	15.6		
32IPL12.5-21-1.5/2	1.5		25.3	24.9	24.3	23.6	22.6	21	19.9	18
32IPL12.5-25-2.2/2	2.2		28.7	28.4	28.1	27.7	27.1	26	25	23.2
32IPL12.5-32-3/2	3		35.8	35.5	35.1	34.7	34.1	33	32.1	30.6
32IPL12.5-38-4/2	4		41.3	41.2	41.1	41	40.7	40	39.1	37
32IPL12.5-50-5.5/2	5.5		51	50.9	50.8	50.7	50.5	50	49.2	47.3

D N 4 0选型参数

型号	配用电机	Qm³/h	4	8	12.5	16	20	25	28	32
40IPL12.5-16-1.1/2	1.1	H (m)	19.1	18.2	16	11.4				
40IPL12.5-20-1.5/2	1.5		23.8	22.9	21	17.1				
40IPL20-18-2.2/2	2.2		22.7	22.5	22	21.3	20	16.6		
40IPL20-25-3/2	3		29	28.6	27.8	26.7	25	21.9		
40IPL25-30-4/2	4		34.7	34.5	34.1	33.4	32.2	30	28.2	24.5
40IPL25-36-5.5/2	5.5		42.1	42	41.5	40.9	39.6	36	32.6	26.5
40IPL25-48-7.5/2	7.5		51.6	51.6	51.4	51.1	50.3	48	45.4	39.6

D N 5 0选型参数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	5	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60
50IPL16-12-1.1/2	1.1	H (m)	13	12.9	12	10.7							
50IPL20-15-1.5/2	1.5		16.1	16.1	15.6	15	13.3						
50IPL25-18-2.2/2	2.2		20.2	20	19.6	19	18	16.4					
50IPL25-24-3/2	3		25.9	25.7	25.2	24.8	24	22.6					
50IPL30-28-4/2	4		29.5	29.5	29.3	29.2	28.8	28	26.4				
50IPL30-35-5.5/2	5.5		36.3	36.2	36	35.9	35.5	35	34.1	32.2			
50IPL35-40-7.5/2	7.5		42.5	42.2	42.2	42.1	41.7	41	40	38.5	36.4		

型号	配用电机 kW	Qm³/h	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
50IPL12.5-32-3/2	3	H (m)	35	34.6	34	33.2	32	30.5	27.9	23.3
50IPL12.5-38-4/2	4		41.9	41.7	41.3	40.2	39	37.2	34.8	31.2
50IPL12.5-48-5.5/2	5.5		51.6	51.2	50.7	50	49	47.5	45.1	41.5

D N 6 5选型 参 数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	5	10	15	20	25	30	35
65IPL25-36-5.5/2	5.5	H (m)	39.6	39.3	39	38.2	37	35	32.1
65IPL25-48-7.5/2	7.5		50.4	50.3	50	49.3	48	45.9	42.6

型号	配用电机 kW	Qm³/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90
65IPL30-15-2.2/2	2.2	H (m)	17.1	16.4	15	11.3					
65IPL30-19-3/2	3		21.8	21.2	20	17.4					
65IPL40-22-4/2	4		25.1	24.8	23.9	22	18.4				
65IPL40-30-5.5/2	5.5		31.5	31.3	31	30	27.3				
65IPL50-34-7.5/2	7.5		38.3	38	36.1	36.1	34	30.5			

D N 8 0选型 参 数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
80IPL50-13-3/2	3	H (m)	17.8	17.4	16.7	15.5	13	9.1				
80IPL50-18-4/2	4		21.9	21.7	21	19.9	18	14	8.6			
80IPL50-22-5.5/2	5.5		26	25.9	25.5	24.5	23	20.3	16.3	11.3		
80IPL50-28-7.5/2	7.5		31.6	31.2	31.2	30.4	29	26.5	23.3	18.8		

D N 1 0 0选型 参 数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
100IPL50-9-2.2/2	2.2	H (m)	13.9	13.2	12.2	10.8	9	6.8	4.4								
100IPL60-15-4/2	4		18.6	18.2	17.7	17.1	16.2	15	13.4	11							
100IPL80-17-5.5/2	5.5		21.9	21.6	21.2	20.8	20	19.4	18.4	17	15.1	12.3					
100IPL80-22-7.5/2	7.5		25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					

D N 1 2 5选型 参 数

型号	配用电机 kW	Qm³/h	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
125IPL120-11-5.5/4	5.5	H (m)	13.4	13.1	12.6	11.9	11	9.8	8.1			
125IPL120-14-7.5/4	7.5		15.4	15.2	15	14.7	14	12.8	10.9			

泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
32IPL8-18-1.1/2	101	101	144	90	135	320	160
32IPL12.5-21-1.5/2	101	101	144	90	137	320	160
32IPL12.5-25-2.2/2	101	101	144	90	137	320	160
32IPL12.5-32-3/2	109	109	144	90	145	340	170
32IPL12.5-38-4/2	128	128	144	100	151	360	180
32IPL12.5-50-5.5/2	128	128	144	100	173	360	180

泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
40IPL12.5-16-1.1/2	98	95	120	68	139	320	160
40IPL12.5-20-1.5/2	98	95	120	68	149	320	160
40IPL20-18-2.2/2	105	95	144	85	144	320	160
40IPL20-25-3/2	116	109	144	85	156	340	170
40IPL25-30-4/2	116	109	144	85	156	340	170
40IPL25-36-5.5/2	133	128	144	90	181	340	190
40IPL25-48-7.5/2	133	128	144	90	181	340	190



泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
50IPL16-12-1.1/2	114	101	144	105	135	340	170
50IPL20-15-1.5/2	114	101	144	105	137	340	170
50IPL25-18-2.2/2	114	101	144	105	137	340	170
50IPL25-24-3/2	114	101	144	105	147	340	170
50IPL30-28-4/2	118	109	144	105	152	340	170
50IPL30-35-5.5/2	118	109	144	105	175	340	170
50IPL35-40-7.5/2	142	138	144	105	175	440	200
50IPL12.5-32-3/2	128	128	144	105	150	400	200
50IPL12.5-38-4/2	128	128	144	105	150	400	200
50IPL12.5-48-5.5/2	128	128	144	105	172	400	200

泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
65IPL30-15-2.2/2	116	101	144	105	153	340	170
65IPL30-19-3/2	116	101	144	105	163	340	170
65IPL40-22-4/2	116	101	144	105	163	340	170
65IPL40-30-5.5/2	131	115	144	105	194	360	180
65IPL50-34-7.5/2	131	115	144	105	194	360	180
65IPL25-36-5.5/2	128	128	144	105	180	400	200
65IPL25-48-7.5/2	128	128	144	105	180	400	200


泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
80IPL50-13-3/2	134	112	144	105	171	400	200
80IPL50-18-4/2	134	112	144	105	171	400	200
80IPL50-22-5.5/2	134	112	144	105	195	400	200
80IPL50-28-7.5/2	134	112	144	105	195	400	200

泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
100IPL50-9-2.2/2	134	101	160	105	178	450	225
100IPL60-15-4/2	134	101	160	105	190	450	225
100IPL80-17-5.5/2	146	118	144	120	199	450	225
100IPL80-22-7.5/2	146	118	144	120	199	450	225


泵型号	尺寸mm						
	B3	B4	B5	H1	H2	L1	L2
125IPL120-11-5.5/4	198	162	230	160	229	620	310
125IPL120-14-7.5/4	198	162	230	160	229	620	310

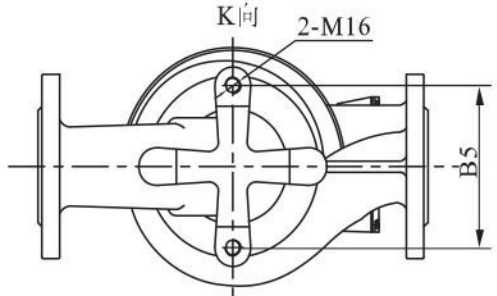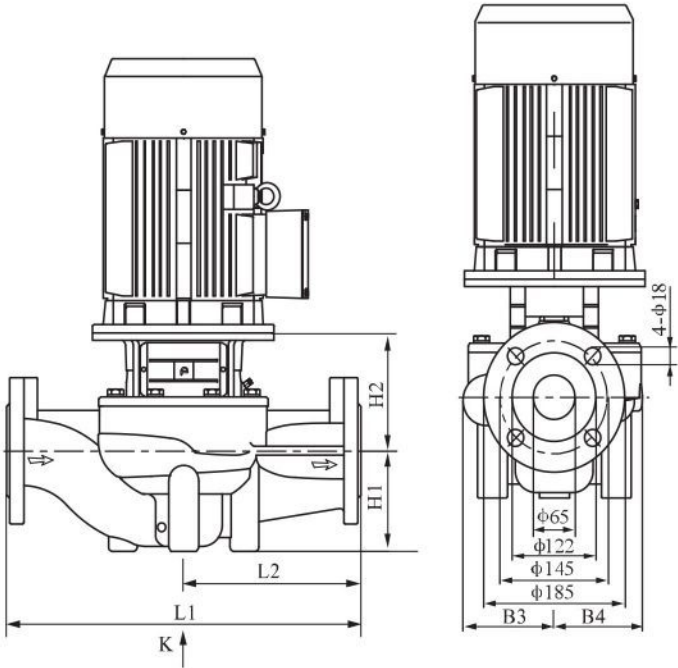

附件—底板

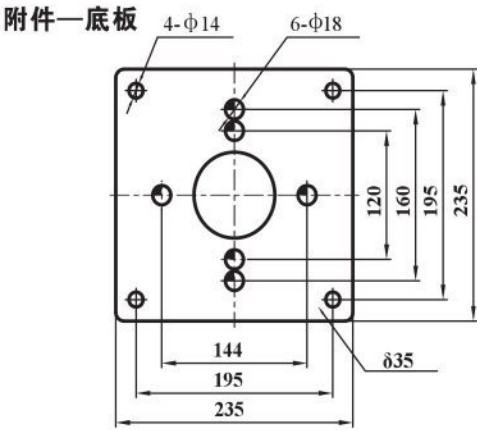

底板A

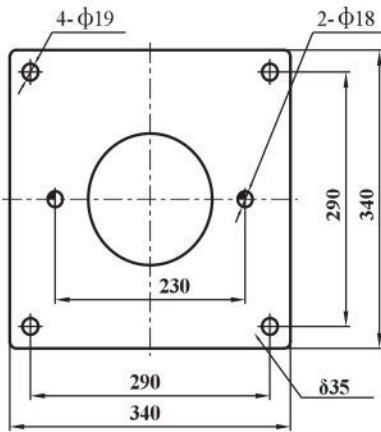

底板B

125IPL120-11-5.5/4
125IPL120-14-7.5/4

立式 轻型 不锈钢多级离心泵

Light-duty Stainless Steel Vertical Multistage Circulation Pump

立式 轻型 不锈钢多级离心泵

Light-duty Stainless Steel Vertical Multistage Circulation Pump

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。



未套

管螺纹

泵型号 尺寸		CDL/CDF																			
		1	2	3	4	5	8	10	12	15	16	20	32	42	65	85	120	150	200		
圆法兰 联接	DN	25		32		40		50				65		80		100		125		150	
	P1	60				80				107		120		150		175		203			
	P	85		100		110		125				145		160		180		220		250	
	P2	115		140		150		165				185		200		220		270		300	
	n-d1	4-Φ14		4-Φ18								8-Φ18				8-Φ28					
	C	250				280		300				320		365		380		380		490	
	E	75				80		90				105		140				180		200	
	h	32				25		35				30		45				40		40	
公称压力		PN25										PN25-40			PN16		PN25-40				
卡套 联接	D	42				60															
	C	210				260															
	E	50				80		90													
	h	20				25		35													
管螺 纹联 接	D	ZG1¼				ZG2															
	C	210				260															
	E	50				80		90													
	h	20				25		35													
腰形 法兰 联接	D	G1		G1¼		G1½															
	C	162				200															
	E	50				80															
	h	20				25															
	P	75				100															
	n-d1	2-M10×40				2-M12×45															
	k	22																			
底脚 联接 尺寸	G	100				130				170		190		199		275		385			
	G1	150				199				225		245		255		340		460			
	M	180				215				240		266		280		380		500			
	M1	210				247				298		330		348		472		600			
	d2	13				14												18		20	

泵 /Pump:

CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机：

电机为全封闭，风冷式二级标准电机。
防护等级：IP55
绝缘等级：F
标准电压：50Hz: 1x220-230/240V
 3x200-220/346-380V
 3x220-240/380-415V
 3x380-415V


运行条件：

液体温度：常温型 -15℃至 +70℃
 热水型 - 15℃至 + 120℃
环境温度：最高 +40℃
海拔：最高 1000m

型号	配用电机	额定流量	额定扬程	尺寸（mm）					重量
	(kw)	m³/h	(m)	B	B2	B1+B	D1	D2	(kg)
CDL(F) 2- 2	0.37	2 (DN25)	15	258	225	483	148	117	24
CDL(F) 2- 3	0.37		22	276	225	501	148	117	24
CDL(F) 2- 4	0.55		30	294	225	519	148	117	25
CDL(F) 2- 5	0.55		37	312	225	537	148	117	26
CDL(F) 2- 6	0.75		45	340	245	585	170	142	30
CDL(F) 2- 7	0.75		52	358	245	603	170	142	30
CDL(F) 2- 9	1.1		67	394	245	639	170	142	33
CDL(F) 2- 11	1.1		82	430	245	675	170	142	34
CDL(F) 2- 13	1.5		98	476	290	766	190	155	40
CDL(F) 2- 15	1.5		112	512	290	802	190	155	42
CDL(F) 2- 18	2.2		136	566	290	856	190	155	46
CDL(F) 2- 22	2.2		165	638	290	928	190	155	47
CDL(F) 4- 2	0.37	4 (DN32)	15	276	225	501	148	117	22
CDL(F) 4- 3	0.55		24	303	225	528	148	117	24
CDL(F) 4- 4	0.75		32	340	245	585	170	142	30
CDL(F) 4- 5	1.1		40	367	245	612	170	142	32
CDL(F) 4- 6	1.1		48	394	245	639	170	142	33
CDL(F) 4- 7	1.5		56	431	290	721	190	155	39
CDL(F) 4- 8	1.5		64	458	290	748	190	155	40
CDL(F) 4- 10	2.2		81	512	290	802	190	155	43
CDL(F) 4- 12	2.2		95	566	290	856	190	155	44
CDL(F) 4- 14	3		112	630	345	975	197	165	52
CDL(F) 4- 16	3		129	684	345	1029	197	165	54
CDL(F) 4- 19	4		153	765	345	1120	230	188	56
CDL(F) 8- 2	0.75	8 (DN40)	18	347	245	592	170	142	33
CDL(F) 8- 3	1.1		27	377	245	662	170	142	35
CDL(F) 8- 4	1.5		36	417	290	707	190	155	42
CDL(F) 8- 5	2.2		45	447	290	737	190	155	46
CDL(F) 8- 6	2.2		54	477	290	767	190	155	47
CDL(F) 8- 8	3		73	547	345	892	197	165	55
CDL(F) 8- 10	4		92	607	355	962	230	188	67
CDL(F) 8- 12	4		111	667	355	1022	230	188	70
CDL(F) 8- 14	5.5		130	747	390	1137	260	208	85
CDL(F) 8- 16	5.5		148	807	390	1197	260	208	88
CDL(F) 8- 18	7.5		167	867	390	1257	260	208	98
CDL(F) 8- 20	7.5		186	927	390	1317	260	208	99

型号说明：

CDL,CDLF2,4,8,12,15,20

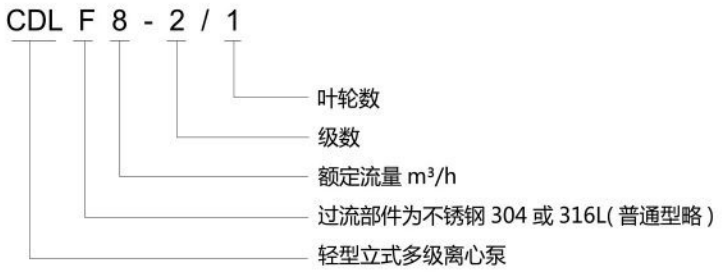

CDL,CDLF32,42,65



型号	配用电机	额定流量	额定扬程	尺寸（mm）					重量
	(kw)	m³/h	(m)	B1	B2	B1+B	D	D2	(kg)
CDL(F)12-2	1.5	12 (DN50)	20	367	290	657	190	155	40
CDL(F)12-3	2.2		30	397	290	687	190	155	45
CDL(F)12-4	3		40	437	345	782	197	165	55
CDL(F)12-5	3		50	467	345	812	197	165	57
CDL(F)12-6	4		60	497	355	852	230	188	66
CDL(F)12-7	5.5		70	547	390	937	260	208	77
CDL(F)12-8	5.5		80	577	390	967	260	208	78
CDL(F)12-9	5.5		91	607	390	997	260	208	80
CDL(F)12-10	7.5		101	637	390	1027	260	208	88
CDL(F)12-12	7.5		121	697	390	1087	260	208	92
CDL(F)12-14	11		141	845	500	1345	330	255	162
CDL(F)12-16	11		162	905	500	1405	330	255	167
CDL(F)12-18	11	16 (DN50)	183	965	500	1465	330	255	168
CDL(F)16-2	2.2		21.5	397	290	687	190	155	42
CDL(F)16-3	3		33	452	345	797	197	165	51
CDL(F)16-4	4		44	497	355	852	230	188	60
CDL(F)16-5	5.5		55	542	355	897	230	188	62
CDL(F)16-6	5.5		67	607	390	997	260	208	78
CDL(F)16-7	5.5		79	652	390	1042	260	208	80
CDL(F)16-8	7.5		90	697	390	1087	260	208	86
CDL(F)16-9	7.5		103	742	390	1132	260	208	88
CDL(F)16-10	11		114	875	500	1375	330	255	166
CDL(F)16-12	11		138	965	500	1465	330	255	170
CDL(F)16-14	15		160	1055	500	1555	330	255	173
CDL(F)16-14	15	20 (DN50)	160	1055	500	1555	330	255	173
CDL(F)20-2	2.2		23	397	290	687	190	155	42
CDL(F)20-3	4		35	452	355	807	230	188	58
CDL(F)20-4	5.5		47	517	390	907	230	208	74
CDL(F)20-5	5.5		58	562	390	952	260	208	75
CDL(F)20-6	7.5		70	607	390	997	260	208	84
CDL(F)20-7	7.5		82	652	390	1042	260	208	86
CDL(F)20-8	11		94	785	500	1285	330	255	157
CDL(F)20-10	11		118	875	500	1375	330	255	162
CDL(F)20-12	15		142	965	500	1465	330	255	176
CDL(F)20-14	15		166	1055	500	1555	330	255	178
CDL(F)20-17	18.5		202	1190	500	1740	330	255	201
CDL(F)32-10-1	1.5	32 (DN65)	9	505	290	795	190	155	71
CDL(F)32-10	2.2		13	505	290	795	190	155	71
CDL(F)32-20-2	3.0		20	575	315	890	197	165	84
CDL(F)32-20	4.0		27	575	335	910	230	188	84

型号	配用电机	额定流量	额定扬程	尺寸 (mm)					重量
	(kw)	m³/h	(m)	B 1	B 2	B1+B	D	D 2	(kg)
CDL(F)32-30-2	5.5	32 (DN65)	33	645	430	1075	260	208	95
CDL(F)32-30	5.5		40	645	430	1075	260	208	95
CDL(F)32-40-2	7.5		46	715	430	1145	260	208	104
CDL(F)32-40	7.5		53	715	430	1145	260	208	104
CDL(F)32-50-2	11		60	890	490	1380	330	255	174
CDL(F)32-50	11		67	890	490	1380	330	255	174
CDL(F)32-60-2	11		74	960	490	1450	330	255	178
CDL(F)32-60	11		81	960	490	1450	330	255	178
CDL(F)32-70-2	15		88	1030	490	1520	330	255	190
CDL(F)32-70	15		95	1030	490	1520	330	255	190
CDL(F)32-80-2	15		102	1100	490	1590	330	255	194
CDL(F)32-80	15		109	1100	490	1590	330	255	194
CDL(F)32-90-2	18.5		117	1170	550	1720	330	255	220
CDL(F)32-90	18.5		124	1170	550	1720	330	255	220
CDL(F)32-100-2	18.5		131	1240	550	1790	330	255	224
CDL(F)32-100	18.5		138	1240	550	1790	330	255	224
CDL(F)32-110-2	22		146	1310	590	1900	360	255	261
CDL(F)32-110	22		153	1310	590	1900	360	255	261
CDL(F)32-120-2	22		160	1380	590	1970	360	285	265
CDL(F)32-120	22		167	1380	590	1970	360	285	265
CDL(F)32-130-2	30	42 (DN80)	174	1450	660	2110	400	310	330
CDL(F)32-130	30		181	1450	660	2110	400	310	330
CDL(F)32-140-2	30		189	1520	660	2180	400	310	337
CDL(F)32-140	30		196	1520	660	2180	400	310	337
CDL(F)42-10-1	3.0		16	561	315	876	197	165	86
CDL(F)42-10	4.0		20	561	335	896	230	188	92
CDL(F)42-20-2	5.5		32	641	430	1071	260	208	102
CDL(F)42-20	7.5		41	641	430	1071	260	208	107
CDL(F)42-30-2	11		52	826	490	1316	330	255	175
CDL(F)42-30	11		61	826	490	1316	330	255	175
CDL(F)42-40-2	15		73	906	490	1396	330	255	187
CDL(F)42-40	15		81	906	490	1396	330	255	187
CDL(F)42-50-2	18.5		93	986	550	1536	330	255	208
CDL(F)42-50	18.5		101	986	550	1536	330	255	208
CDL(F)42-60-2	22		113	1066	590	1656	360	285	251
CDL(F)42-60	22		122	1066	590	1656	360	285	251
CDL(F)42-70-2	30		134	1146	660	1806	400	310	315
CDL(F)42-70	30		142	1146	660	1806	400	310	315
CDL(F)42-80-2	30		154	1226	660	1886	400	310	319
CDL(F)42-80	30		162	1226	660	1886	400	310	319

型号	配用电机	额定流量	额定扬程	尺寸 (mm)					重量
	(kw)	m³/h	(m)	B	B 2	B1+B	D	D2	(kg)
CDL(F)42-90-2	30	42 (DN80)	174	1306	660	1966	400	310	323
CDL(F)42-90	37		183	1306	660	1966	400	310	343
CDL(F)42-100-2	37		194	1386	660	2046	400	310	347
CDL(F)42-100	37		203	1386	660	2046	400	310	347
CDL(F)42-110-2	45		217	1466	700	2166	450	345	413
CDL(F)42-110	45		225	1466	700	2166	450	345	413
CDL(F)42-120-2	45		238	1546	700	2246	450	345	417
CDL(F)42-120	45		247	1546	700	2246	450	345	417
CDL(F)42-130-2	45		259	1626	700	2326	450	345	421
CDL(F)65-10-1	4	65 (DN100)	13	561	335	896	230	188	105
CDL(F)65-10	5.5		20	561	430	991	260	208	110
CDL(F)65-20-2	7.5		26	644	430	1074	260	208	120
CDL(F)65-20-1	11		33	754	490	1244	330	255	155
CDL(F)65-20	11		40	754	490	1244	330	255	155
CDL(F)65-30-2	15		46	836	490	1326	330	255	195
CDL(F)65-30-1	15		53	836	490	1326	330	255	195
CDL(F)65-30	18.5		60	836	550	1386	330	255	205
CDL(F)65-40-2	18.5		66	919	550	1469	330	255	208
CDL(F)65-40-1	22		73	919	590	1509	360	285	260
CDL(F)65-40	22		80	919	590	1509	360	285	260
CDL(F)65-50-2	30		88	1001	660	1661	400	310	345
CDL(F)65-50-1	30		95	1001	660	1661	400	310	345
CDL(F)65-50	30		102	1001	660	1661	400	310	345
CDL(F)65-60-2	30		110	1084	660	1744	400	310	350
CDL(F)65-60-1	37		117	1084	660	1744	400	310	370
CDL(F)65-60	37		124	1084	660	1744	400	310	370
CDL(F)65-70-2	37		132	1166	660	1826	500	310	375
CDL(F)65-70-1	37		139	1166	660	1826	400	310	375
CDL(F)65-70	45		146	1166	700	1866	440	310	435
CDL(F)65-85-2	45	85 (Dn100)	154	1248	700	1948	460	340	440
CDL(F)65-85-1	45		161	1248	700	1948	460	340	440
CDL(F)85-10-1	5.5		14	571	430	1001	260	208	120
CDL(F)85-10	7.5		20	571	430	1001	260	208	122
CDL(F)85-20-2	11		30	773	490	1263	330	255	165
CDL(F)85-20	15		41	773	490	1263	330	255	198
CDL(F)85-30-2	18.5		52	865	550	1415	330	255	212
CDL(F)85-30	22		64	865	590	1455	360	285	265
CDL(F)85-40-2	30		75	957	660	1617	400	310	348
CDL(F)85-40	30		86	957	660	1617	400	310	348
CDL(F)85-50-2	37		98	1049	660	1709	400	310	375

型号	配用电机	额定流量	额定扬程	尺寸 (mm)					重量
	(kw)	m³/h	(m)	B1	B2	B1+B	D1	D2	(kg)
CDL(F)85-50	37	85 (DN100)	110	1049	660	1709	400	310	375
CDL(F)85-60-2	45		122	1141	700	1841	460	340	438
CDL(F)85-60	45		134	1141	700	1841	460	340	438
CDL(F)120-10	11		18.5	840	490	1330	330	255	230
CDL(F)120-20-2	15		28.5	1000	490	1490	330	255	245
CDL(F)120-20-1	18.5		34.5	1000	550	1550	330	255	250
CDL(F)120-20	22		40	1000	590	1590	360	285	285
CDL(F)120-30-2	30		49	1160	660	1820	400	310	360
CDL(F)120-30-1	30		55.5	1160	660	1820	400	310	360
CDL(F)120-30	30		61	1160	660	1820	400	310	360
CDL(F)120-40-2	37		69	1320	660	1980	400	310	400
CDL(F)120-40-1	37		76	1320	660	1980	400	310	400
CDL(F)120-40	45	120 (DN125)	81	1320	700	2020	460	340	460
CDL(F)120-50-2	45		90	1480	700	2180	460	340	470
CDL(F)120-50-1	45		97	1480	700	2180	460	340	470
CDL(F)120-50	55		101.5	1510	770	2280	540	370	575
CDL(F)120-60-2	55		110	1670	770	2440	540	370	585
CDL(F)120-60-1	55		118	1670	770	2440	540	370	585
CDL(F)120-60	75		123	1670	845	2515	580	410	705
CDL(F)120-70-2	75		130	1830	845	2675	580	410	715
CDL(F)120-70-1	75		137.5	1830	845	2675	580	410	715
CDL(F)120-70	75		145	1830	845	2675	580	410	715
CDL(F)150-10-1	11		12.5	840	490	1330	330	255	230
CDL(F)150-10	15		18.5	840	490	1330	330	255	235
CDL(F)150-20-2	18.5	150 (Dn125)	27.5	1000	550	1550	330	255	250
CDL(F)150-20-1	22		35	1000	590	1590	360	285	295
CDL(F)150-20	30		40	1000	660	1660	400	310	350
CDL(F)150-30-2	30		49	1160	660	1820	400	310	360
CDL(F)150-30-1	37		56	1160	660	1820	400	310	360
CDL(F)150-30	37		63	1160	660	1820	400	310	385
CDL(F)150-40-2	45		70.5	1320	700	2020	460	340	460
CDL(F)150-40-1	45		77	1320	700	2020	460	340	460
CDL(F)150-40	55		84	1350	770	2120	540	370	560
CDL(F)150-50-2	55		92	1510	770	2280	540	370	570
CDL(F)150-50-1	75		99	1510	845	2355	580	410	690
CDL(F)150-50	75		106.5	1510	845	2355	580	410	690
CDL(F)150-60-2	75		112	1670	845	2515	580	410	700
CDL(F)150-60-1	75		120.5	1670	845	2515	580	410	700
CDL(F)150-60	75		130	1670	845	2515	580	410	700

单级单吸管道离心泵

Single Stage Single Sutction Pipeline Centrifugal Pump


产品概述：

- 1、泵系统最高压力为1.6MPa.即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa (订货时请注明系统工作压力、泵系统工作压力大于1.6MPa时，应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部采用铸铁材料)。
- 2、适用介质：固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度不大于0.2mm。(介质如带有细小颗粒须采用耐磨式机械密封，请在订货时说明)。
- 3、周围环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%，海拔高度不超过1000m。

主要用途：

- 1、IRG/ISW冷热水管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热水增压输送及城市采暖系统循环用泵。使用介质温度T≤100℃.
- 2、IHG/ISHW不锈钢管道化工泵供输送不含固体颗粒，适用于有腐蚀性介质的增压输送，使用介质度-20℃～100℃。
- 3、ISGB/ISWB防爆管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃-100℃。

型号意义：

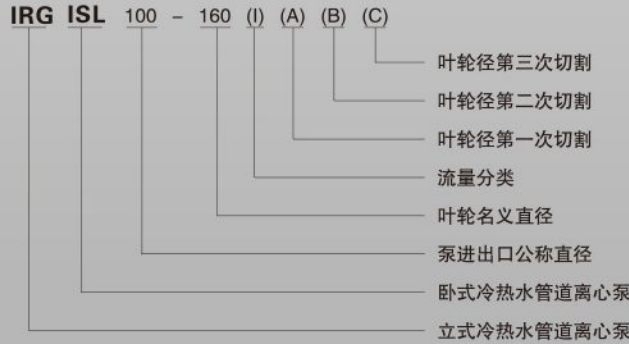

单级单吸离心泵主要材质及选用：

零件名称 Spare Part	材质 Material				
轴 Shaft	R45, 3Cr13, 40Cr, 1Cr18Ni9,1Cr18Ni9Ti				
泵体 Pump Case	HT200,HT250,ZG25II,ZG1Cr13,ZG1Cr18Ni9,Cr18Ni9Ti				
叶轮 Impeller	HT200,HT250,ZG25II,ZG1Cr13,ZG1Cr18Ni9,ZH62,ZCuSn10P1				
机械密封主要材料 (根据用户要求选用) Mochanical Seal Material As client' s demand	静环材料 Stationary Face	动环材料 Rotary Face	结构件 Structural Part	橡胶件 Secondary Seal	弹簧 Spring
	碳化钨 (WC) 碳化硅 (Sic) 陶瓷 (Ceramic) 车子石墨 (Graphite)	碳化钨 (WC) 碳化硅 (Sic) 陶瓷 (Ceramic) 车子石墨 (Graphite)	S.S.304	丁腈橡胶 (NBR) 三元乙丙胶 (EPDM) 硅橡胶 (Silica gel) 氟橡胶 (iton)	S.S.304

型号	流量Q		扬程 m	效率 (d)	同步 转速 r/min	电机 功率 KW	必须 气蚀 余量 (m)	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸							法兰尺寸			隔振器		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格	Type	
25-125	2.8	0.78	20.5	28	2900	0.75	2.5	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4	1.11	20	36																					
	5.2	1.44	18	35																					
25-125A	2.5	0.69	17	27	2900	0.75	2.5	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	3.6	1.00	16	35																					
	4.6	1.28	14.4	34																					
25-160	2.8	0.78	33	24	2900	1.5	2.5	455	320	75	100	60	320	180	90	440	470	250	300	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4	1.11	32	32																					
	5.2	1.44	30	33																					
25-160A	2.6	0.72	29	22	2900	1.1	2.5	440	320	75	100	60	320	180	90	440	455	250	300	φ115	φ85	4-φ16	SD41-0.5	20	
	3.7	1.03	28	31																					
	4.9	1.36	26	32																					
32-125	3.5	0.97	22	40	2900	0.75	2.5	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5	1.39	20	44																					
	6.5	1.8	18	42																					
32-125A	3.1	0.86	17.6	38	2900	0.75	2.5	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4.5	1.25	16	42																					
	5.8	1.61	14.4	40																					
32-160	3.5	0.97	33	24	2900	1.5	2.5	475	320	85	120	70	385	215	85	410	460	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5	1.39	32	32																					
	6.5	1.81	30	33																					
32-160A	3.5	0.97	26.5	24	2900	1.1	2.5	475	320	85	120	70	385	215	85	410	450	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4.5	1.25	25	32																					
	6	1.67	19	33																					
32-200	3.5	0.97	51	26	2900	3	2.5	560	340	90	130	80	420	240	80	410	520	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	5	1.39	50	33																					
	6.5	1.81	48	32																					
32-200A	3.1	0.86	44.6	34	2900	2.2	2.5	540	340	90	130	80	420	240	80	410	470	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	4.5	1.25	44	40																					
	5.8	1.61	42.7	42																					
32-200B	2.45	0.68	40	34	2900	1.5	2.5	505	340	90	130	80	420	240	80	410	460	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	3.5	0.97	38	40																					
	4.55	1.26	33	42																					
32-200(I)	4.4	1.22	50.5	26	2900	4	2.5	560	340	90	130	80	420	240	80	410	530	360	200	φ140	φ100	4-φ16	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	50	33																					
	8.3	2.31	48	35																					
40-100	4.4	1.22	13.2	48	2900	0.75	2.5	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	12.5	54																					
	8.3	2.31	11.3	53																					
40-100A	3.9	1.08	10.6	45	2900	0.75	2.5	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	5.6	1.56	10	52																					
	7.4	2.06	9	50																					
40-125	4.4	1.22	21	41	2900	1.1	2.5	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	20	46																					
	8.3	2.31	18	43																					
40-125A	3.9	1.08	17.6	40	2900	0.75	2.5	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	5.6	1.56	16	45																					
	7.4	2.06	14.4	41																					
40-160	4.4	1.22	33	35	2900	2.2	2.5	445	325	80	120	70	375	210	85	455	489	250	310	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	32	40																					
	8.3	2.31	30	40																					
40-160A	4.1	1.4	29	34	2900	1.5	2.5	420	325	80	120	70	375	210	85	455	465	250	310	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	5.9	1.64	28	39																					
	7.8	2.17	26.3	39																					
40-160B	3.8	1.06	25.5	34	2900	1.1	2.5	405	325	80	120	70	370	205	85	455	450	210	260	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	5.5	1.53	24	38																					
	7.2	2.00	22.5	37																					
40-200	4.4	1.22	51	26	2900	4	2.5	525	345	70	130	80	405	230	85	490	560	300	350	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	20	
	6.3	1.75	50	33																					
	8.3	2.31	48	32																					

型号	流量Q		扬程 m	效率 (d)	同步 转速 r/min	电机 功率 KW	必须 气蚀 余量 (m)	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器		H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格	Type		
40-200A	4.1	1.14	45	26	2900	3	2.5	495	345	70	130	80	405	230	85	490	530	300	350	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	5.9	1.64	44	31																						
	7.8	2.17	42	30																						
40-200B	3.7	1.08	38	23	2900	2.2	2.5	470	345	90	130	80	395	220	85	455	505	280	310	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	5.3	1.47	36	29																						
	7.0	1.94	34.5	24																						
40-250	4.4	1.22	82	24	2900	7.5	2.5	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	6.3	1.75	80	28																						
	8.3	2.31	75	28																						
40-250A	4.1	1.14	72	24	2900	5.5	2.5	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	5.9	1.64	70	28																						
	7.8	2.17	65	27																						
40-250B	3.8	1.06	61.5	23	2900	4	2.5	535	405	100	130	80	455	255	80	540	570	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	5.5	1.53	60	27																						
	7.0	1.94	56	26																						
40-100(I)	8.8	2.44	13.2	55	2900	1.1	2.5	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	12.5	62																						
	16.3	4.53	11.3	60																						
40-100(I)A	8	2.22	10.6	52	2900	0.75	2.5	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	11	3.05	10	60																						
	14.5	4.06	9	56																						
40-125(I)	8.8	2.44	21.2	49	2900	1.5	2.5	430	305	90	120	70	320	170	90	440	480	250	300	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	20	58																						
	16.3	4.53	17.8	57																						
40-125(I)A	8	2.22	17	47	2900	1.1	2.5	415	305	90	120	70	315	165	90	440	465	210	260	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	11	3.06	16	57																						
	14.5	4.03	14	54																						
40-160(I)	8.8	2.44	33	45	2900	3.0	2.5	505	325	100	130	80	380	220	85	485	540	280	320	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	32	52																						
	16.3	4.53	30	51																						
40-160(I)A	8.2	2.28	29	44	2900	2.2	2.5	465	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	11.7	3.25	28	41																						
	15.2	4.22	26	50																						
40-160(I)B	7.3	2.03	23	44	2900	1.5	2.5	440	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	10.4	2.89	22	49																						
	13.5	3.75	20.5	47																						
40-200(I)	8.8	2.44	51.2	38	2900	5.5	2.5	580	345	95	130	80	400	220	100	535	590	340	340	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	50	46																						
	16.3	4.53	48	46																						
40-200(I)A	8.3	2.31	45	37	2900	4	2.5	530	345	95	130	80	400	220	100	490	580	300	340	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	11.7	3.25	44	45																						
	15.3	4.25	42	45																						
40-200(I)B	7.5	2.08	37	35	2900	3	2.5	500	345	95	130	80	410	230	100	490	550	300	340	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	10.6	2.94	36	44																						
	13.8	3.83	34	42																						
40-250(I)	8.8	2.44	81.2	31	2900	11	2.5	675	440	100	160	100	495	270	100	640	735	430	430	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	80	38																						
	16.3	4.53	77.5	40																						
40-250(I)A	8.2	2.28	71	28	2900	7.5	2.5	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	11.6	3.22	70	38																						
	15.2	4.22	68	39																						
40-250(I)B	7.6	2.11	61.4	37	2900	5.5	2.5	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	10.8	3	60	37																						
	14	3.89	58	37																						
40-250(I)C	7.1	1.97	53.2	36	2900	5.5	2.5	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	ø150	ø110	4-ø18	SD41-0.5	20		
	10	2.78	52	36																						
	13.1	3.64	50.4	35																						
50-100	8.8	2.44	13.6	55	2900	1.1	2.5	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	ø165	ø125	4-ø18	SD41-0.5	20		
	12.5	3.47	12.5	62																						
	16.3	4.53	11.3	60																						

型号	流量Q		扬程 m	效率 (d)	同步 转速 r/min	电机 功率 kW	必须 气蚀 余量 (m)	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L	B1	D	D	n-d	规格 Type		
80-250(I)B	61	16.9	65																						
	87	24.2	60	66	2900	30	4	875	550	140	180	120	565	290	130	795	460	405	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	113	31.4	51																						
80-315(I)	70	19.4	132	55																					
	100	27.8	125	66	2900	75	4	1100	645	160	270	185	670	340	135	920	720	340	460	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	114	67																					
80-315(I)A	66.5	18.5	119	55																					
	95	26.4	113	66	2900	55	4	1020	645	160	270	185	670	340	135	850	640	300	400	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	123.6	34.3	103	67																					
80-315(I)B	63	17.5	106.6	52																					
	90	25	101	64	2900	45	4	940	645	160	270	185	670	340	135	810	670	430	370	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	117	32.5	92	64																					
80-315(I)C	58	16.1	90	50																					
	82	22.8	85	60	2900	37	4	895	645	160	270	185	645	315	135	795	460	340	450	φ200	φ160	8-φ18	SD41-0.5	20	
	107	29.7	76	61																					
100-100	70	19.4	13.6	66																					
	100	27.8	12.5	76	2900	5.5	4.5	615	460	140	180	120	425	220	115	535	340	430	340	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	11	75																					
100-100A	62.6	17.4	11	64																					
	89	24.7	10	74	2900	4	4.5	575	460	140	180	120	425	220	115	490	300	430	340	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	116	32.2	8.8	74																					
100-125	70	19.4	23.5	70																					
	100	27.7	20	76	2900	11	4.5	715	445	140	180	120	475	270	120	640	430	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	14	65																					
100-125A	62.6	17.4	19	68																					
	89	24.7	16	74	2900	7.5	4.5	615	445	140	180	120	460	255	120	540	670	340	380	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	116	32.2	11	63																					
100-160	70	19.4	36.5	70																					
	100	27.8	32	76	2900	15	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	24	65																					
100-160A	65.4	18.2	32	68																					
	93.5	26	28	74	2900	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	121.6	33.8	21	67																					
100-160B	60.6	16.8	27	66																					
	86.6	24.1	24	72	2900	7.5	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	112.5	31.3	18	64																					
100-200	70	19.4	54	65																					
	100	27.8	50	74	2900	22	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	740	820	405	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	42	73																					
100-200A	65.4	18.2	47.5	64																					
	93.5	26.0	44	73	2900	18.5	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	695	805	430	440	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	121.6	33.8	37	72																					
100-200B	61	16.9	41	71																					
	87	24.2	38	71	2900	15	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	690	765	745	440	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	113	31.4	32	71																					
100-250	70	19.4	87	62																					
	100	27.8	80	69	2900	37	4.5	875	550	140	160	120	565	290	130	795	930	460	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	130	36.1	68	68																					
100-250A	65.4	18.2	76	61																					
	93.5	26.0	70	68	2900	30	4.5	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-0.5	20	
	121.6	33.8	59.5	67																					
100-250B	61	16.9	65	59																					
	87	24.2	60	68	2900	30	4.5	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20	
	113	31.4	51	66																					
100-315	70	19.4	132	55																					
	100	27.8	125	66	2900	75	4.5	1100	645	160	270	185	670	340	135	1000	1150	800	520	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20	
	130	36.1	114	67																					
100-315A	66.5	18.5	119	55																					
	95	26.4	113	66	2900	55	4.5	1020	645	160	270	185	670	340	135	920	1070	720	460	φ220	φ180	8-φ18	SD41 1	20	
	123.6	34.3	103	67																					

型号	流量Q		扬程 m	效率 d	同步 转速 r/min	电机 功率 KW	必须 气蚀 余量 (m)	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type		
100-315B	63	17.5	106.6	54	2900	45	4.5	940	645	160	270	185	670	340	135	840	990	610	400	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	90	25.0	101	65																					
	117	32.5	92	66																					
100-315C	58	16.1	90	51	2900	37	4.5	895	645	160	270	185	645	315	135	795	945	460	450	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	82	22.8	85	63																					
	107	29.7	76	63																					
100-350	61	19.4	156	63	2900	90	4.5	1375	680	175	270	180	700	380	147	1240	950	700	620	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	100	27.8	150	67																					
	130	36.1	148	65																					
100-350A	64	17.8	148	63	2900	75	4.5	1325	680	175	270	180	700	380	147	1200	950	700	620	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	88	24.4	142	67																					
	114.4	31.8	133	65																					
100-350B	56	15.6	140	63	2900	75	4.5	1325	680	175	170	180	700	380	147	950	1200	700	620	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	80	22.2	135	67																					
	104	28.9	125	65																					
100-100(I)	96	26.7	14	64	2900	11	4.5	830	520	160	240	150	480	220	132	570	795	520	260	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.4	12.5	73																					
	192	53.3	10	70																					
100-125(I)	96	26.7	20	62	2900	15	4.5	805	500	160	180	120	480	220	132	570	795	520	260	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.4	20	74																					
	192	53.3	14	69																					
100-125(I)A	84	23.3	20	64	2900	11	4.5	805	500	160	180	120	480	220	132	570	795	520	260	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	140	38.9	17	72																					
	168	46.7	12	68																					
100-160(I)	96	26.7	36	69	2900	22	4.5	880	510	160	180	120	540	280	131	570	845	520	260	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.4	32	79																					
	192	53.3	28	75																					
100-160(I)A	84	23.3	32	66	2900	18.5	4.5	880	510	160	180	120	500	240	131	570	830	520	260	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	140	38.9	28	76																					
	168	46.7	23.5	72																					
100-200(I)	96	26.7	55	70	2900	37	4.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.4	50	77																					
	192	53.3	46	74																					
100-200(I)A	90	25	48.4	65	2900	30	4.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	150	41.7	44	74																					
	180	50	40.5	71																					
100-200(I)B	83	21.7	47.5	65	2900	22	4.5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	138	38.3	41.3	74																					
	166	46.1	37.5	71																					
100-250(I)	96	26.7	83	65	2900	55	4.5	1260	525	165	300	250	625	325	132	950	1095	700	620	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.4	80	77																					
	192	53.3	72	74																					
100-250(I)A	84	23.3	75	60	2900	45	4.5	1070	415	165	300	250	625	325	132	950	1005	700	620	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	140	38.9	72	72																					
	168	46.7	65	69																					
100-250(I)B	60	16.7	68	70	2900	37	4.5	1038	359	165	300	250	600	300	132	720	950	600	480	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	100	27.8	65	70																					
	120	33.3	58	70																					
100-315(I)	90	28.7	133	72	2900	90	4.5	1390	630	160	250	200	—	—	—	—	—	—	—	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	160	44.7	125	70																					
	192	53.3	119	74																					
100-315(I)A	90	25.0	117	75	2900	75	4.5	1340	630	160	250	200	—	—	—	—	—	—	—	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	150	41.7	110	75																					
	180	50.0	104.6	75																					
100-315(I)B	86	23.9	106.4	75	2900	55	4.5	1340	630	160	250	200	—	—	—	—	—	—	—	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	143	39.7	100	75																					
	172	47.8	95.2	75																					
100-315(I)C	80.5	22.4	96	69	2900	55	5	1250	630	160	250	200	—	—	—	—	—	—	—	ø220	ø180	8-ø18	SD41-1	20	
	134	37.2	88	69																					
	161	44.7	86	69																					

型号	流量Q		扬程 m	效率 d	同步 转速 r/min	电机 功率 KW	必须 气蚀 余量 (m)	立式泵安装尺寸					卧式泵安装尺寸								法兰尺寸			隔振器 规格 Type	H1
	m³/h	L/S						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d			
125-100	96	26.7	13	63	2900	11	5	715	480	140	180	120	490	270	120	640	765	430	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.4	12.5	80																					
	192	53.3	12	76																					
125-100A	86	23.9	10.4	60	2900	7.5	5	615	480	140	180	120	485	265	120	540	670	340	380	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	143	39.7	10	77																					
	172	47.8	9.6	74																					
125-125	96	26.7	22.6	62	2900	15	5	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.4	20	78																					
	192	53.3	17	78																					
125-125A	86	23.9	18	60	2900	11	5	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	143	39.7	16	76																					
	172	47.8	13.6	76																					
125-160	96	26.7	36	64	2900	22	5	825	525	170	220	180	530	270	125	740	850	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.4	32	78																					
	192	53.3	28	66																					
125-160A	90	25.0	31.5	62	2900	18.5	5	825	525	170	220	180	530	270	125	695	815	430	440	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	150	41.7	28	76																					
	180	50.0	24.5	64																					
125-160B	83	23.1	27	58	2900	15	5	745	525	170	220	180	530	270	125	695	770	430	440	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20	
	138	38.3	24	73																					
	166	46.1	21	60																					
125-200	96	26.7	55	65	2900	37	5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ220	φ180	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.4	50	77																					
	192	53.3	46	76																					
125-200A	90	25	48.4	73	2900	30	5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	150	41.7	44	75																					
	180	50.0	40.5	74																					
125-200B	83	21.7	41.3	61	2900	22	5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	138	38.3	37.5	73																					
	166	46.1	34.5	72																					
125-250	96	26.7	87	61	2900	55	5	1020	600	160	260	210	665	365	165	920	1100	720	460	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.4	80	65																					
	192	53.3	73	72																					
125-250A	90	25.0	76	65	2900	45	5	965	600	160	260	210	640	340	165	840	1020	610	400	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	150	41.7	70	70																					
	180	50.0	64	72																					
125-250B	83	23.1	65	65	2900	37	5	895	600	160	260	210	590	290	165	795	875	460	450	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	138	38.3	60	70																					
	166	46.1	55	72																					
125-315	96	26.7	133	55	2900	90	5	1180	680	190	280	120	700	370	150	1500	1210	930	600	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	160	44.7	125	70																					
	192	53.3	119	72																					
125-315A	90	25.0	117	54	2900	75	5	1130	680	190	280	120	700	370	150	1475	1160	880	600	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	150	41.7	110	69																					
	180	50.0	104.6	71																					
125-315B	86	23.9	106.4	53	2900	75	5	1130	680	190	280	210	700	370	150	1235	1160	840	520	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	143	39.7	100	68																					
	172	47.8	95.2	70																					
125-315C	80.5	22.4	96	67	2900	55	5	1050	680	190	280	210	700	370	150	1185	1080	800	520	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20	
	134	37.2	88																						
	160	44.7	86																						
125-350	115	31.9	160	64	2900	110	5	1460	760	200	250	200	—	—	—	—	—	—	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20		
	160	44.4	150	71																					
	208	57.8	139	67																					
125-350A	105	29.2	152	63	2900	110	5	1270	760	200	250	200	—	—	—	—	—	—	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20		
	150	41.7	142	70																					
	195	54.2	131	66																					
125-350B	98	27.2	110	62	2900	90	5	1200	760	200	250	200	—	—	—	—	—	—	φ250	φ210	8-φ18	SD41-1	20		
	140	38.9	101	69																					
	182	50.6	90	65																					

